

技术要求

名称: 侧窗玻璃安装举升平台

				
厦门金龙联合汽车工业有限公司				
规 划	工 艺 设 备 部			
	批准	审核	校对	编制
	13/10/2026 2026.4.11 2026.4.11			
会 签	设备动力处		生产管理部	
	1/10/2026		2026	

厦门金龙联合汽车工业有限公司

日期: 2026年4月10日

目 录

求	□
设 制 求	□
本 求	□
求	□
术参	□
装 求	□
设备	□
包运 求	□
求	□
期限	□

□□ 本 术 求规定了移动式侧面升降平台的设 制造 包装 运输 全面 求。

□□ 设备必须结构合理 运 平 安全 于维护。

□□ 设备的设 与制造 合 业 标准。

□ 电气 有 缺 漏电 护功能 制电 安全电 。

□□ 声明：本设备 业侧护栏非单 护 力结构 物 倚 力。

□ 求： □□ ~□ □□ 对湿 ≤ □□ 震动和冲击

腐 气 。设备 铺设好的 □型 □□工 运 。

□□ 荷定义：额定 荷 □□□□□ 荷。

□□ 生产 ：单 □□ 日产 □□ 台。


□ 求日期： □ 日内完成设 制 司。

二

□□ 荷定义明 ：额定 荷 □□□□□ 必须明 标 荷。 □□□ 额定 荷(□□□□□)时 结构 产生 大下挠 大于 跨 的 □□□□。

□□ 升降 构设 ： 电 动 动丝杆转动, 铜丝 动平台 升降。 于平台超长(□ 米) 必须 多 同 升降设 升降 对同 。

□□ 安全设 ： 结构 丝 式 即 的铜丝 下加 只 不 的安全铁质丝 。 安全。

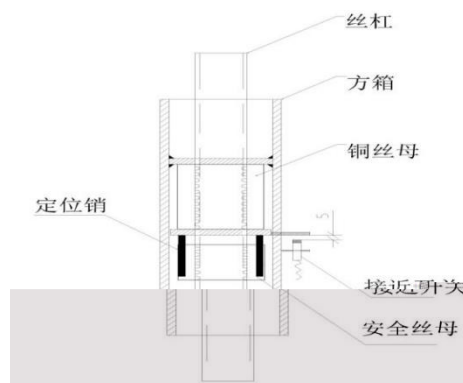


升和降运动。

□□ 安全 丝 长期 造 丝 的平台 处的：

□□□ 装 对丝杆和丝 加 长丝杆和丝 的。

□□□ 丝 式 即 的 丝 加 不 的 丝 。 丝 平台 面的 丝 不会 平台 了安全。

□□ 部 侧面升降台 台的 部 定 丝 的 运动 运动 台的 运动。

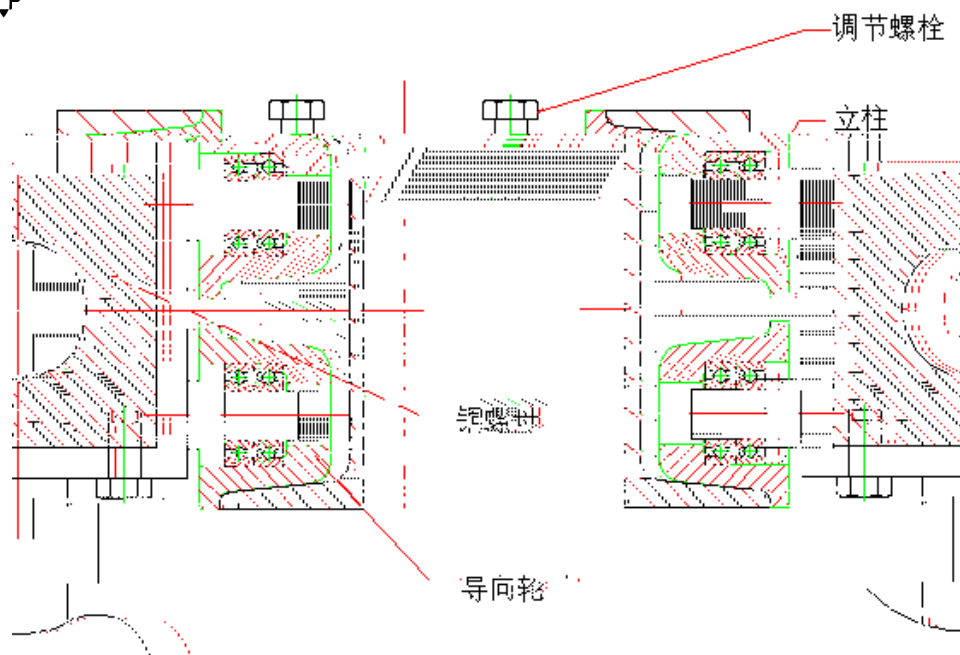

□ 移动部

侧面升降台的移动部 移动 云 力 动 侧面升降台的 移动。

□□ 制

□□□ 侧面 台的 制 制 制 部 。 制 定 平台 位 设 制 于

工 制平台的 升和下降运动。 台 的 制 铺设 内 台
移动。 侧升降 台 升降电 台 侧升降 。

□□

无异常发 。

□□ 设备 验收：设备需 有问 决完成，正常 入使用□个月 可 理验
收 。

运行期 现 ，需处理完成 当日 □个月 可 理。

十、保固期限

□□ 本设备 需 签 最 验收合 日 ，供 供为期 □□个月的
质 保 。

□□ 在保 期内， 设备本 设计、制造、 料缺 造成的损 ，供 需
在 □ 时内 应，□ 时内 技术 现 维
部件。

□□ 机 件需 供铜 母□个。